


## 完全リニューアル！粘土瓦用棟換気の決定版「優雅+（プラス）」を発売！

棟換気総合メーカーの株式会社トーコー（本社：奈良県生駒市 代表取締役社長 西田敏典）は、長年ご愛顧いただいている粘土瓦用棟換気「優雅」を完全リニューアルした「優雅+（プラス）」を令和3年6月1日に発売します。

粘土瓦用棟換気「優雅」を発売して約20年近くになり棟換気の需要も増加するなか、「優雅」をさらに使いやすくするため、新たに性能をプラスした「優雅+（プラス）」を開発しました。

新たに性能をプラスしたのは次の4点です。

- ① デフレクターをなくすことで意匠性、施工性、安全性を向上
- ② 有効開口面積を200cm<sup>2</sup>/本から210cm<sup>2</sup>/本（1P）にアップ
- ③ 棟換気部分も棟垂木でレベルを取る設計のため不陸が発生しない
- ④ 1Pの製品長さを1,000mmから910mmと尺モジュールにすることでレイアウトがしやすい

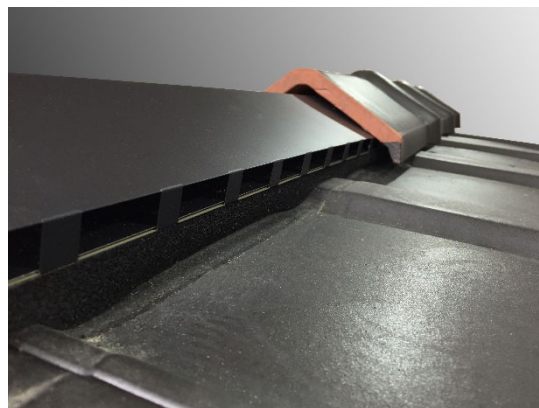


防水性については、デフレクター構造の代わりに換気構造を二重にしたダブルベンチレーション構造にすることにより高い防水性を発揮します。

また、準防火地域や22条地域で安心してお使いいただくための防火仕様も引き続きご用意しております。

お客様から頂いたお声を元に数々の改善を行った粘土瓦用棟換気の決定版「優雅+（プラス）」をぜひ体感してみてください。

## ダブルベンチレーション構造

換気構造を二重にしたダブルベンチレーション構造により高い防水性を発揮

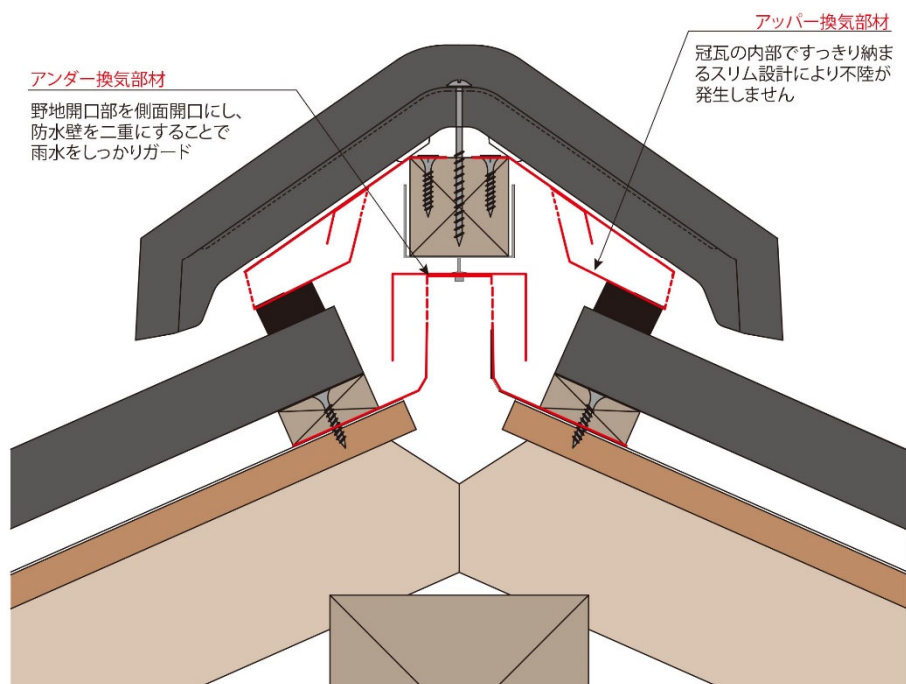



アッパー換気部材



アンダー換気部材

### 【主な特長】

1. デフレクターをなくすことで意匠性、施工性、安全性を向上
2. 「ダブルベンチレーション構造」による高い防水性能で台風でも安心
3. 換気量を 210 cm<sup>3</sup> にアップさせることで 1P の対応天井面積が 10 坪にジャストフィット  
※従来製品は 1P の対応天井面積が 9.7 坪だったので 10 坪の天井面積に 2 本必要でした
4. アッパー換気部材のスリム設計により棟垂木でのレベル取りで不陸が発生しない
5. 製品長さのダウンサイジングにより尺モジュールの屋根にレイアウトしやすい
6. 準防火地域で安心な防火仕様をオプションでご用意

### 【製品仕様】

	優雅+ (0.5P)	優雅+ (1P)
品番/防火仕様品番	K-YUP1 / KB-YUP1	K-YUP3 / KB-YUP3
対応勾配	2.5~7 寸 勾配	
対応屋根材	粘土瓦	
色	ブラック	
有効開口面積	103c m <sup>2</sup> /本	210c m <sup>2</sup> /本
対応天井面積	16.4 m <sup>2</sup> /本	33.6 m <sup>2</sup> /本
野地板開口面積	35×420mm	35×790mm
有効寸法	455mm	910mm
社内水密性能試験	散水量 4L/min、風速 30m/S (10 分間) 散水試験 合格	
社外性能試験	圧力 588Pa (風速 30m/s 相当) 散水量 4L/m、勾配 2.5 寸 20 分間 合格	
定価 (防火仕様定価)	9,900 円 (14,740 円) <税込>	13,200 円 (18,040 円) <税込>

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社トーコー 商品開発部 商品開発課 中谷

TEL 0743 (71) 0151

FAX 0743 (71) 0551

【トーコーホームページ】

<http://www.metal-toko.co.jp/>