

金属屋根用棟換気「片流れ i-ROOF II」の新仕様が追加発売！


棟換気総合メーカーの株式会社トーコー（本社奈良県生駒市代表取締役西田敏典）は、金属屋根用棟換気「片流れ i-ROOF II」に壁側の垂れ幅 150mmの仕様の「片流れ i-ROOF II 150」を追加し、令和 5 年 10 月 23 日より販売を開始します。

「片流れ i-ROOF II」は長年ご愛顧いただき好評いただきました「片流れ i-ROOF」（以下、旧製品とします）の後継製品として 5 月 22 日に発売されました。今回その「片流れ i-ROOF II」にさらなる新仕様が追加されます。発売後、旧製品でなじみのあった壁側の垂れ幅 150mmの仕様を「片流れ i-ROOF II」にもぜひ追加してほしいとのお客様からのご要望が多くあり、当仕様で再設計された「片流れ i-ROOF II 150（イチ ゴウ マル）」の追加販売を決定しました。本製品の追加で様々な納まりがある片流れ形状の屋根への用途はさらに広がり、お客様の利便性も向上します。ぜひ、新たにラインナップされた「片流れ i-ROOF II 150」を様々な現場でご活用ください。



「片流れ i-ROOF II 150」による壁側の施工

「片流れ i-ROOF II 150」納まり図

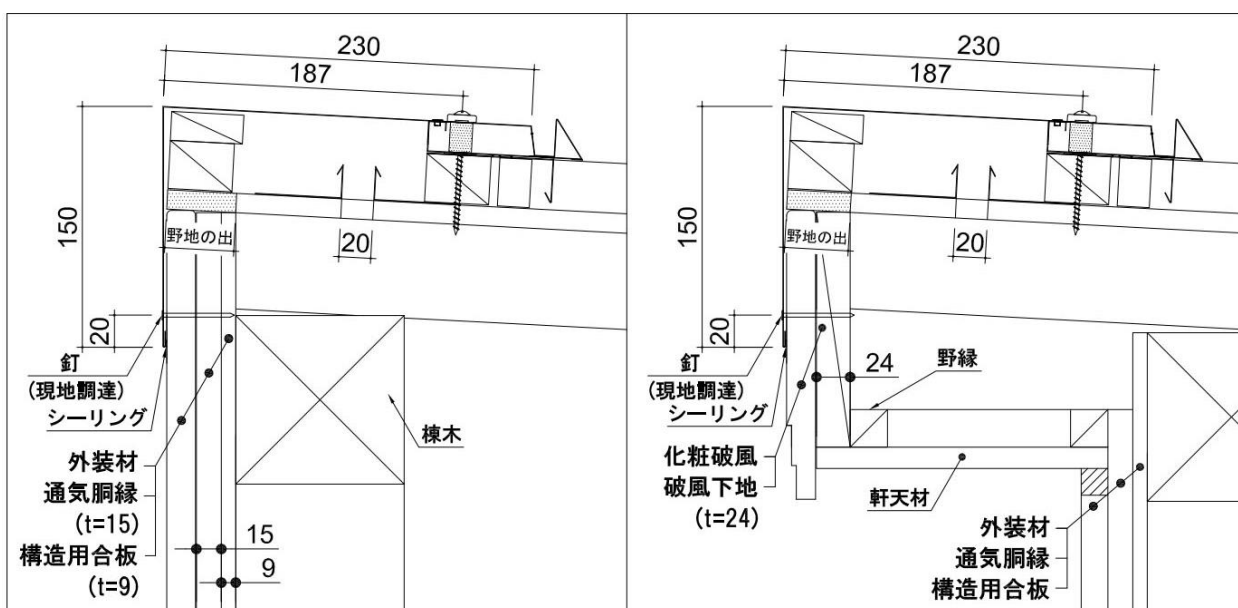

壁材付施工時

化粧破風施工時

【製品仕様】

<商品名>

片流れi-ROOFⅡ 150 (イチ ゴウ マル)

<共通>

・標準色 ブラック・ブラウン・ギンコロ・メトロシルバー

対応勾配 0.5寸～6.5寸

<1Pタイプ>

・緩勾配仕様品番 (防火仕様) K-2C35 (KB-2C35)

・標準勾配仕様品番 (防火仕様) K-2C35U (KB-2C35U)

・長さ 1050mm

・有効開口面積 109.5 cm²

<2Pタイプ>

・緩勾配仕様品番 (防火仕様) K-2C65 (KB-2C65)

・標準勾配仕様品番 (防火仕様) K-2C65U (KB-2C65U)

・長さ 2050mm

・有効開口面積 219 cm²

<専用棟>

・緩勾配仕様品番 R-64

・標準勾配仕様品番 R-64U

【「片流れi-ROOFⅡ 150」に関するお問い合わせ先】

株式会社トーコー商品開発部 中谷

TEL0743 (71) 0151

FAX0743 (71) 0551

e-mail <https://www.metal-toko.co.jp/contact/inquiry.html>

URL <https://www.metal-toko.co.jp>